




AC 系列空气过滤组合(二联件) AC 1010~5010系列
AC Combination(FR.L Combination) AC 1010~5010 Series



订购码
Ordering code

A	C	4010	-	04	D	N
系列 A 系列 Model A Series	功能代号 二联件 Function Code Combination	规格代号 Specifications code 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10		接管口径 Port size M5:M5×08 01:G1/8" 02:G1/4" 03:G3/8" 04:G1/2" 06:G3/4" 10:G1"	排水方式 空白:差压排水 D:自动排水 Drain type Blank:Differential drain D:Automatic drain	空白:标准型 N:金属杯 Blank:Standard N: Metal cup

符号
Symbol




规格
Specifications

型号	Model	AC1010 -M5	AC2010 -01	AC2010 -02	AC3010 -02	AC3010 -03	AC4010 -03	AC4010 -04	AC4010 -06	AC5010 -06	AC5010 -10	
额定流量	Rated flow (L/min)	90	500	500	1700	1700	3000	3000	3000	4000	4000	
接管口径	Port size	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"	
过滤精度	Norminal filtration rating	25 μm										
最高工作压力	Max. operating pressure	1.0MPa										
保证耐压力	Proof pressure	1.5MPa										
使用温度范围	Operating temperature range	5~60℃										
调压范围	Set regulating range	0.05~0.7MPa		0.05~0.85MPa								
建议用油	Recommended lubricant	ISO VG 32										
容量材料	Bowl material	聚碳酸酯 PC										
防护罩	Bowl guard	有 Available				无 Not Available						
放水器功能	Drain function	差压排水 Pressure Drain				差压排水、自动排水 Pressure Drain、auto Drain						
阀型	Regulator construction	带溢流型 Rellieing type										
构成元件 Assembly	过滤调压阀 FilterRegulator	AW1000 -M5	AW2000 -01	AW2000 -02	AW3000 -02	AW3000 -03	AW4000 -03	AW4000 -04	AW4000 -06	AW5000 -06	AW5000 -10	
	油雾器 Lubricator	AL1000 -M5	AL2000 -01	AL2000 -02	AL3000 -02	AL3000 -03	AL4000 -03	AL4000 -04	AL4000 -06	AL5000 -06	AL5000 -10	


AC 系列空气过滤组合(二联件) AC 1010~5010系列
AC Combination(F.R.L Combination) AC 1010~5010 Series

尺寸
Dimensions

AC 1010 ~ 2010

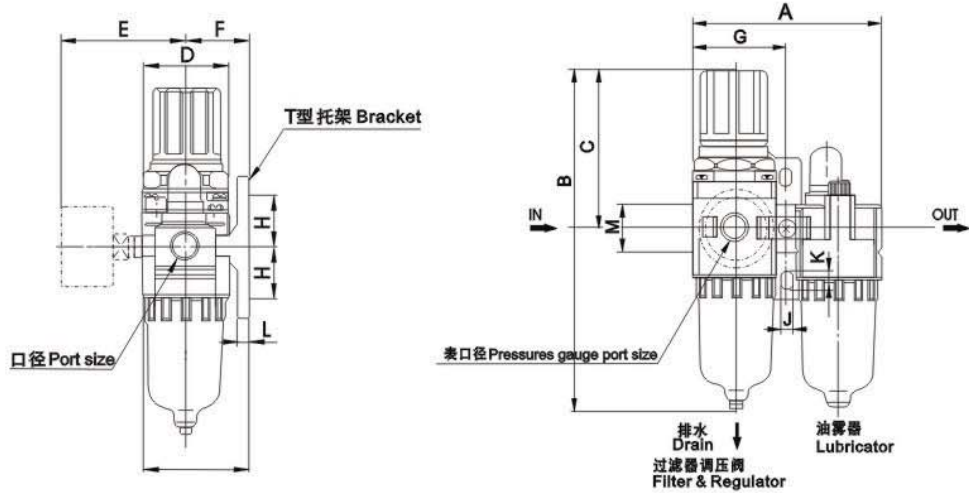

AC 3010 ~ 5010

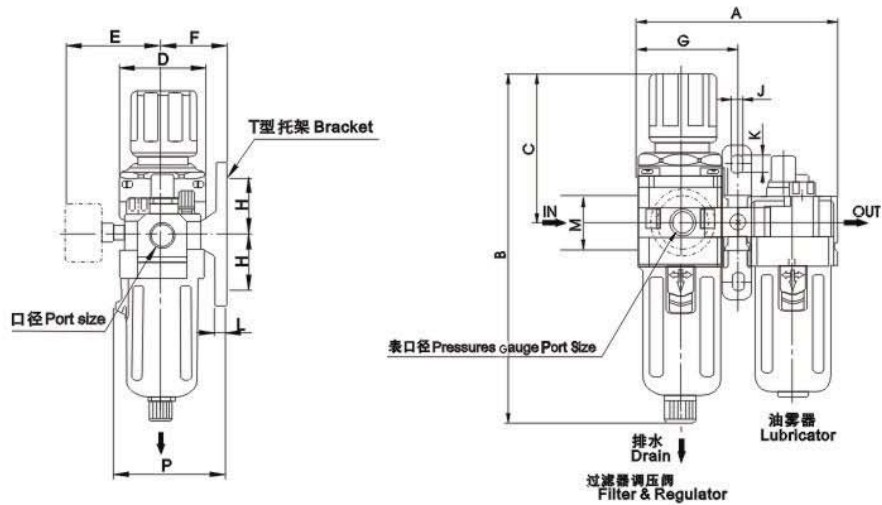

型号 Model	口径 Port size G	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1010	M5'	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2010	G1/8"-G1/4"	90	165.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3010	G1/4"-G3/8"	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4010	G3/8"-G1/2"	154	262	112	70	65.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4010-06	G3/4"	164	267	114	70	69.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5010	G3/4"-G1"	195	338	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.2	40	115